


EVOspark+

SWISS MADE 

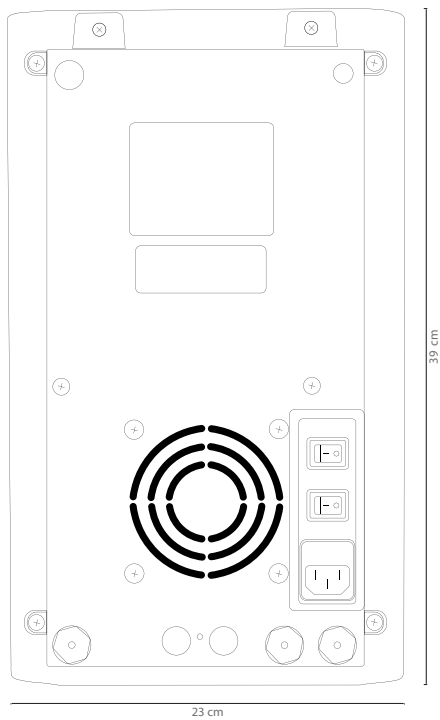

Gewicht	14.7 kg
Masse	L 23 cm x H 39 cm x P 36 cm
Durchfluss	Kohlensäure: 1.5 Liter / Minute Gekühlt: 3 Liter / Minute Ambiete: 6 Liter / Minute
Motor	180W - 220V - 50Hz
Pumpe	Effiziente und NSF-zertifizierte, wassergekühlte Drehschieberpumpe für Hochdruck aus Messing mit langer Lebensdauer.
Evodrop Vorfilter	Adaptiv wählbar. Siehe EVOdrink.
Kühlung	Die totale Sprudel- und Kühlwasserkapazität ist 60l/h
Karbonisator (Sprudeltank)	Das Füllvolumen des Tanks beträgt 3 Liter.
Elektronische Kontrolleinheiten	Anti-Leck-Sensor mit Blockfunktionen für eintretendes Wasser. Akustisches Signal, sobald Filter erschöpft sind. Alle Kontrolleinheiten können auf Kundenwunsch angepasst werden.
Verbinder	Eingang 3/8 Zoll und Ausgang 1/4 Zoll; die Schläuche liegen den Freigaben nach DVGW-Arbeitsblatt W270, KTW, NSF und WRAS vor und entsprechen somit den Vorgaben nach DIN 2001. Sie sind lebensmittelecht, was bedeutet, sie geben weder Mikroplastik noch Östrogene ab.
Zertifizierung	CE-Zertifikat für Qualitätssicherheit, ISO 9001:2008 und RoHS 2008/46/CE zertifiziert.

we are water