


EVODescale

SWISS ENGINEERING 



Guarnizioni autosigillanti garantiscono un trattamento e una filtrazione completi dell'acqua.

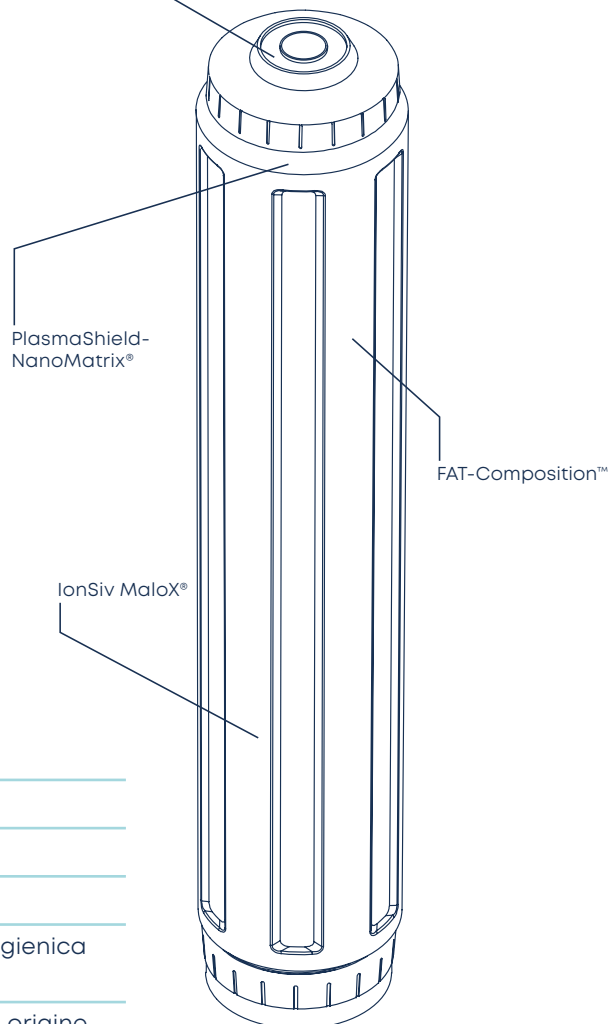

Portata	Max. 50 l/min
Pressione	Ideale: 4-5 bar (max. 8 bar)
Peso	2,0 kg
Dimensioni	115 mm x 513 mm
PlasmaShield-NanoMatrix®	Barriera integrata per una sicurezza igienica duratura dell'acqua.
IonSiv MaloX®	Complesso a base di acido malico di origine biologica che previene in modo affidabile le incrostazioni di calcare e conserva tutti i minerali dell'acqua.
FAT-Composition™	La struttura superficiale innovativa riduce al minimo l'adesione di particelle e residui.
Alloggiamenti compatibili	Alloggiamento in acciaio inox, alloggiamento in plastica

Manometro di ingresso pressione (kgf/cm ²)	Portata (l/min)	Pressione differenziale	
		(MPa)	(kgf/cm ²)
4.2	10.0	0.012	0.12
4.2	20.0	0.023	0.23
4.2	30.1	0.036	0.37
4.2	40.0	0.052	0.53
4.1	50.2	0.070	0.71